

STUCCO



PRODUCT

馬萊漆

STUCCO PAINT

SGS



S2 A

万磊

涂料

GOOD COATINGS IN CHINA
SINCE 1991



我們會成為那道
|| 國貨之光 ||

用时间定义好涂料，用技术沉淀中国货。
万磊涂料 【中国造，正当潮】

是堅定的【國產支持者】。

矛盾催生新事物，國產與進口之間，万磊從來都

氣風發，準備迎接下一個三十年。」
註定充滿挑戰，【万磊已經三十歲了，我們正意
國貨最好的詮釋。國貨的崛起之路註定不平凡，
的舶來品。【堅持原創，堅持中國製造】，才是
的主旋律。適合國人的，不見得是各種價格虛高
在當代，『中國造』正在一步一步成為這個時代

STUCCO


马莱漆艺术涂料源于威尼斯, 盛行于欧美,
引进国内后

以其表面纹理图案似骏马奔腾后的蹄印造型,
因此被命名为马莱漆。

其适用于任何室内装修风格, 深浅刀纹色彩的调和,
呈现出细腻柔滑的大理石质感效果。

Brilliant Paint,
Ever in China Best paint,
In Vanlei

万磊马莱漆
中国造·正当潮
国货

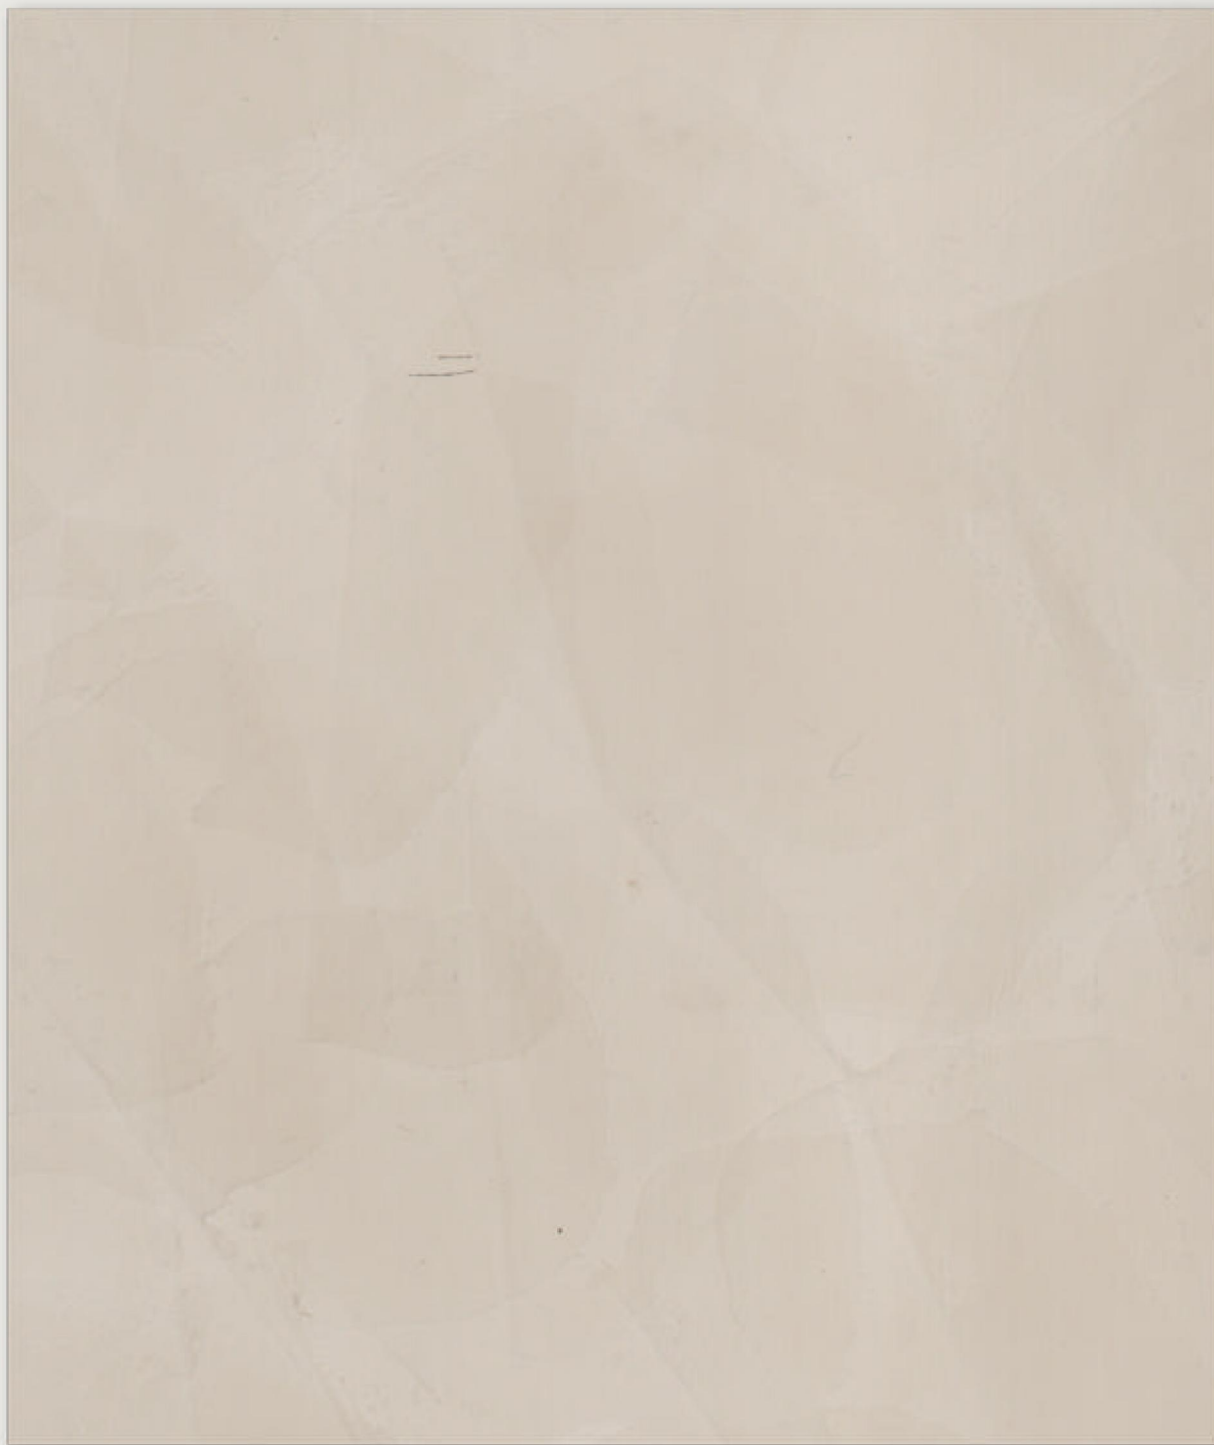

ML - 0669 (100g)

STUCCO

马莱漆艺术涂料源于威尼斯, 盛行于欧美,
引进国内后
以其表面纹理图案似骏马奔腾后的蹄印造型,
因此被命名为马莱漆。
其适用于任何室内装修风格, 深浅刀纹色彩的调和,
呈现出细腻柔滑的大理石质感效果。

Stucco art paints originated from Venice,
prevailing in Europe and America.
After its introduction into China
With its surface texture pattern resembling the
hoof prints of a galloping horse.
Therefore, it is named as stucco paint.
It is suitable for any interior decoration style,
and the blending of dark and light knife pattern colors
It presents a delicate and smooth marble texture effect.

什么是马莱漆
艺术涂料

起源

What is Stucco Paint
Artistic Coating



STUCCO
枇杷茶



ML - 0669 (100g)



ML - 0669 (50g)



ML - 0669 (25g)



ML - 0669 (12.5g)

STUCCO
麦香



ML - 0671 (100g)



ML - 0671 (50g)



ML - 0671 (25g)



ML - 0671 (12.5g)


STUCCO
轻奶茶



ML - 0674 (100g)



ML - 0674 (50g)

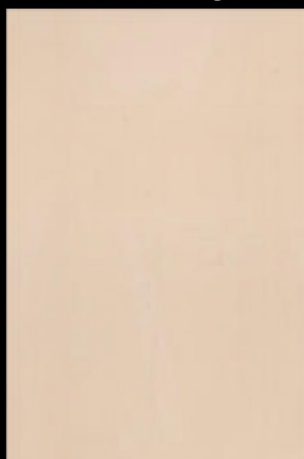


ML - 0674 (25g)



ML - 0674 (12.5g)


STUCCO
焦糖白橡

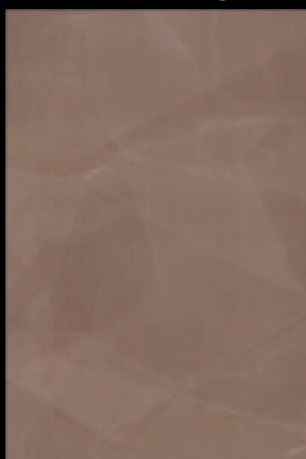


ML - M105 (100g)



ML - M105 (50g)

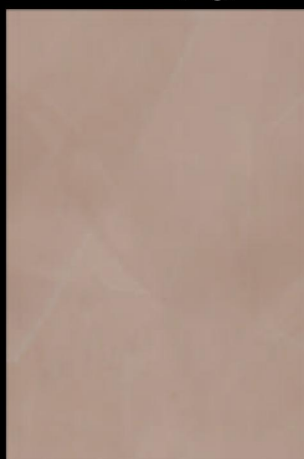


ML - M105 (25g)

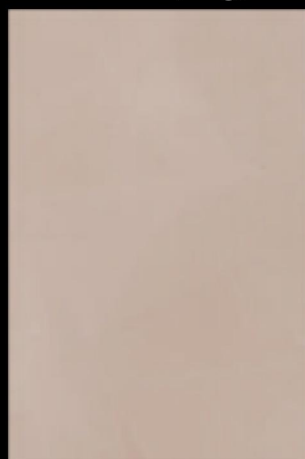

ML - M105 (12.5g)

梅幸茶
STUCCO

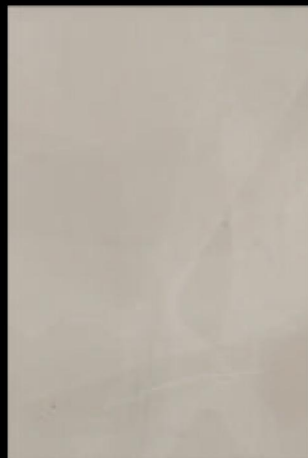

ML - 0677 (100g)



ML - 0677 (50g)



ML - 0677 (25g)



ML - 0677 (12.5g)


水貂灰
STUCCO



ML - 0676 (100g)



ML - 0676 (50g)

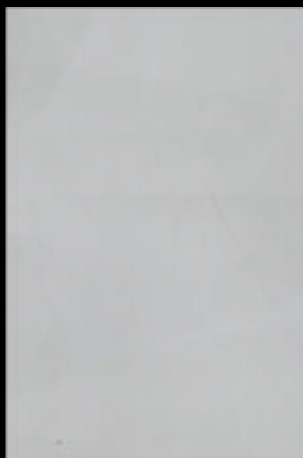

ML - 0676 (25g)



ML - 0676 (12.5g)


钴蓝系
STUCCO



ML - M81 (100g)



ML - M81 (50g)

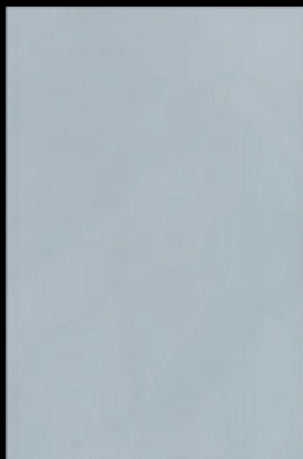

ML - M81 (25g)



ML - M81 (12.5g)


初青竹
STUCCO



ML - M59 (100g)



ML - M59 (50g)

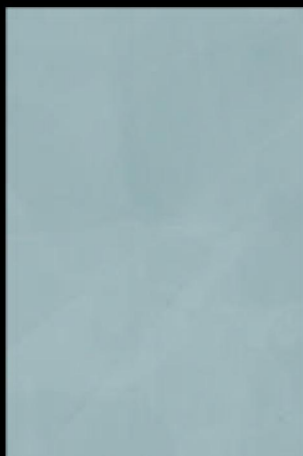

ML - M59 (25g)



ML - M59 (12.5g)

STUCCO
铅



ML - 0682 (100g)



ML - 0682 (50g)



ML - 0682 (25g)



ML - 0682 (12.5g)

STUCCO
淡藕荷




ML - M85 (100g)



ML - M85 (50g)



ML - M85 (25g)

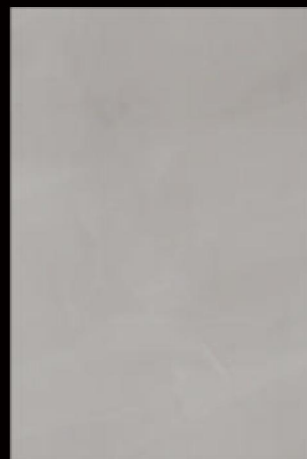


ML - M85 (12.5g)

STUCCO
染墨



ML - M118 (100g)

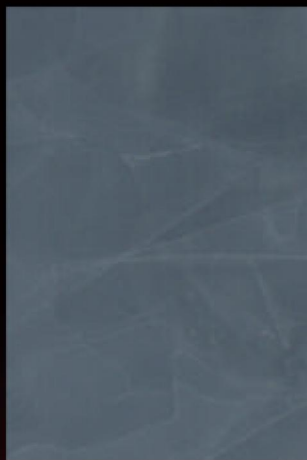

ML - M118 (50g)



ML - M118 (25g)



ML - M118 (12.5g)



使用无机矿物的提取物配备而成。主要用于马莱漆的着色。全系列颜色分为15个系列，参考色卡的固定配比量调制自己想要的颜色，使用前先摇匀。

包装规格：100g/瓶

无机色浆，每款颜色按照不同的色浆调制成品颜色，同款颜色中，摄入量按照每个颜色固定的比例进行添加。

本页面均由“5kg的主材+预调色”构成。

镜面效果
光泽度高
持续优质的
保光性能

Mirror effect, high gloss,
continuous high quality light
retention performance



珊瑚朱
STUCCO




ML - 6160 (100g)



ML - 6160 (50g)



ML - 6160 (25g)

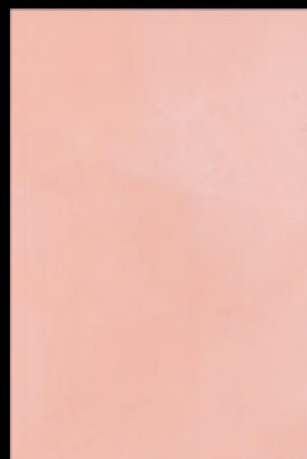

ML - 6160 (12.5g)

妃色
STUCCO




ML - M98 (100g)



ML - M98 (50g)



ML - M98 (25g)

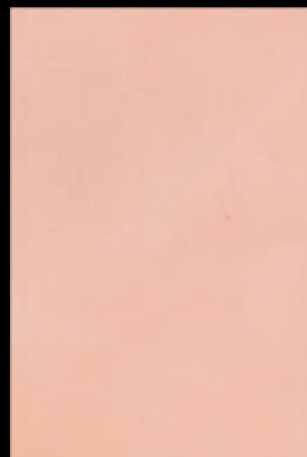

ML - M98 (12.5g)

辰砂
STUCCO



ML - M87 (100g)



ML - M87 (50g)



ML - M87 (25g)



ML - M87 (12.5g)

胭脂
STUCCO




ML - 0687 (250g)



ML - 0687 (125g)



ML - 0687 (62.5g)

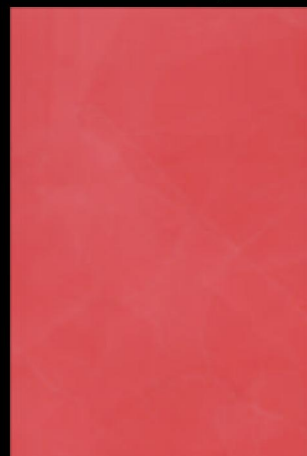

ML - 0687 (30g)

— 非凡的耐火性
耐火材料

耐火

Extraordinary refractoriness
Refractory materials



—
仿瓷玉效果
慢工出细活

瓷玉

Imitation of porcelain
made effect slow work
and fine work

—
亲肤配方
超低VOC
法国A+标准
属性

Extraordinary
refractoriness
Refractory materials





工程介绍

作为茶饮空间的实际使用意图而言,其舒适性、体验感在项目中的深远意义不言而喻。除却充满序列感和体块感的隔断作为座位的分割,设计同样采用了装饰的转换、桌椅的造型变化等方式,在每一个区域设计中注入了然的差异,巧妙地实现对空间的体验性与实用性的塑造。

工程名称： 苏州·“梦里东方—CoCo都可”饮品店

使用型号： 0677

工程面积： 200m²



了解更多



VR 全景

Q&A

01 问： 这个是否具备防火资质呢？

答： 马莱漆是一款流行的艺术漆,主要成分是包含了丙烯酸树脂,蜂蜡制作而成的,防火等级并不是它的硬性要求,一般情况下无机涂料的不燃性能,才有可能达到这个A级的等级。

02 问： 环保性能如何,净味吗？

答： 当然。马莱漆的主材呈膏状,可以称为灰膏系列,粘稠净味,环保等级可以达到法国A+级,室内可涂刷,并可以即刷即入住。

03 问： 马莱漆是否需要使用机器进行表面抛光蜡来处理呢？

答： 这个是可选择性的,使用机抛蜡将会使表面光泽更高,整体成色更为光润,只是这种打蜡处理的效果,并不能使其持续保持高光的亮度。

04 问： 表面防水吗？

答： 在施工完成后的24小时内,常温常湿状态下(指气温不低于10°C,湿度<85%)的情况下,制作的马莱漆将会干燥,并经过其后的72小时养护,可以达到表面防水的。

05 问： 马莱漆可以做外墙吗？

答： 不可以的,做外墙需要一系列的配套,考虑到无法预测的基面情况,这个产品是并不建议做在外墙上使用的。

关于马莱漆
的疑问
问答

About Stucco Paint
Questions

一千个人就有
一千种马莱漆的表现方式

效果

Brilliant Paint,
Ever in China Best paint,
In Vanlei

万磊涂料
中国造 正当潮

中国造
GUOHUO
正当潮



技术参数		Technical parameters	
材料性能	Material Properties	无溶剂(水基)	Solvent-free (water-based)
干膜厚度	Dry film thickness	2mm	2mm
理论覆盖率	Theoretical coverage	0.66公斤/㎡/层	0.66kg/m ² / layer
干燥时间(表干)	Drying time (surface drying)	>4h (25-27°C)	>4h (25-27°C)
触干	Touch dry	<2h (25-27°C)	<2h (25-27°C)
干燥时间(硬)	Drying time (hard)	>24h (25-27°C)	>24h (25-27°C)
涂层	Coating layer	3次	3 times
使用寿命	Service life	> 10年	> 10 years
油漆颜色	Paint color	多色选择	Multi-color selection
施工方式	Application method	羊毛辊, 批刀	Wool roller, batch knife
贮存	Storage	<30°C, 凉爽, 干燥	<30°C, cool, dry

产品特点	Product Features
------	------------------



外观和质地 - 纹理清晰明亮, 触感光滑。
Appearance and texture - Clear and bright texture, smooth to the touch.



非凡的耐火性 - 耐火材料, 无安全隐患
Exceptional fire resistance - fire resistant materials, no safety hazards



多种风格 - 它可以做出复古和欧式风格
Multiple styles - it can make vintage and European style



超低 VOC - 低 VOC 配方
Ultra Low VOC - Low VOC formulations



易于维护 - 防水功能和防霉设计
Easy to maintain - Waterproof function and anti-mold design



可大面积涂刷 - 无缝、细微的色差
Can be painted over large areas: seamless, subtle color differences



01

将水性底漆滚到腻子表面一次, 需均匀覆盖

Roll the water-based primer onto the putty surface once for even coverage.



02

在素白材料中色浆, 搅拌均匀

Color paste in plain white material, mix well



03

不同方向首次不规则点刮

First irregular point scraping in different directions



04

待表面干燥后, 二次叠放

Allow the surface to dry, then stack it twice



05

堆叠至完全覆盖

Stacking to complete coverage



06

用配料刀从不同方向抛光, 完成

Polishing from different directions with a dosing knife to finish

产品应用 Product Applications

适用于商业建筑、民用建筑、办公、酒店、学校、医院、公寓、别墅等外墙和内墙的表面装饰和保护

Suitable for surface decoration and protection of exterior and interior walls of commercial buildings, civil buildings, offices, hotels, schools, hospitals, apartments, villas, etc.

产品包装 Product Packaging

5kg/桶, 涂装面积: 8sqm, 桶尺寸: 22.5*22.5*23.5cm
20kg/桶, 涂装面积: 30sqm, 桶尺寸: 31*31*31cm

5kg/bucket, coating area: 8sqm, bucket size: 22.5*22.5*23.5cm
20kg/bucket, coating area: 30sqm, bucket size: 31*31*31cm



万磊公众号



小程序



施工教程

马莱漆 STUCCO

马莱漆艺术涂料源于威尼斯,盛行于欧美,引进国内后以其表面纹理图案似骏马奔腾后的蹄印造型,因此被命名为马莱漆。

其适用于任何室内装修风格,深浅刀纹色彩的调和,呈现出细腻柔滑的大理石质感效果。

主要成分

纳米级乳液、食用蜂蜡、天然粘土、纳米碳酸钙粉、纯净水

产品特点

- A. 外观和质地-纹理清晰明亮,触感光滑。
- B. 多种风格-它可以做出复古和欧式风格。
- C. 易于维护-防水功能和防霉设计。
- D. 非凡的耐火性-耐火材料,无安全隐患
- E. 超低VOC-低VOC配方
- F. 可大面积涂刷:无缝、细微的色差

适用范围

工业、欧式、仿古式风格(如画廊、高级的宴会厅、奢华的精品店、典雅别墅)

配套体系

抗碱底漆 + 马莱漆主材

配套工具

批刀、羊毛辊筒、专用高碳刮刀

施工方法

- ① 无机抗碱底漆,必须完全封闭基层。
 - ② 选定色号,平批主料一遍,干燥后用细砂纸轻微打磨,找平去尘
 - ③ 薄批第二遍,表干后用专用高碳刮刀从不同方向抛光
 - ④ 2小时后,再重复用高碳刮刀从不同方向抛光,固定表面光泽
- 【纹理多样性】不规则“点”批后回收浆料,再用专用刮刀进行多重抛光

保质期

按合格证标注为准



包装规格: 5kg / 20kg



装箱标准: ---



耗材标准: 0.66kg/m²

万磊建筑涂料有限公司

VANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地 (代码FS)

广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司

广州市荔湾区羊城装饰材料市场172号

广西生产基地 (代码QT)

广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司

广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线

4000-147-187

www.fswanlei.com

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!